

# FAPCLEANER

pulizia di filtri fap incrostati ed otturati

## SEQUENZA DI UTILIZZO PER PULIRE-DISOSTRUIRE FILTRI FAP



Dopo aver smontato il filtro antiparticolato preparare un dosatore con il prodotto .  
Si consiglia caraffa graduata da 5 Lt.

Capacità media del filtro : da 3 a 5 Lt

Preparata la soluzione versarla all'interno del filtro, preventivamente smontato ed opportunamente chiuso sulle cannule di rimando gas , fino a totale riempimento.

Attendere da 30-40 minuti, per una detergenza manutentiva normale, fino a qualche ora per situazioni gravose e particolarmente difficili.

Posizionare il filtro su eventuale appoggio, cavalletto , o telaio, in modo tale da mantenerne la posizione verticale.

Nel caso il filtro sia in condizioni critiche aver cura di versare il prodotto fino al riempimento, e rabboccarlo man mano che esplica la sua azione penetrando e liberando parti del filtro otturato.

N.b. Lasciare agire per varie ore, nel caso il filtro sia completamente otturato

Tappi in gomma



Trascorso il tempo necessario al prodotto per agire , comincerà a fuoriuscire dal lato opposto parte del liquido immesso.



Nel caso il filtro sia totalmente otturato, dopo qualche ora, ripetere l'operazione di riempimento dall' altro lato , lasciare anche in questo caso almeno 30 - 90 minuti per permettere al prodotto di espletare la sua funzione disgregante sui residui carboniosi.

# FAPCLEANER

pulizia di filtri fap incrostati ed otturati

## SEQUENZA DI UTILIZZO PER PULIRE-DISOSTRUIRE FILTRI FAP




Lasciando il filtro in posizione verticale, trascorso il tempo necessario, si noter  l'aumento del flusso di liquido nerastro in uscita, sintomo dell'avvenuta disgregazione delle incrostazioni carboniose.

Attendere la fuoriuscita del prodotto, successivamente iniziare la fase di risciacquo con acqua calda tramite idropulitrice in pressione.

Iniziare la fase di risciacquo con una pressione bassa ed aumentarla gradualmente.

Sintomo di presenza prodotto   la generazione di schiuma, in una prima fase grigio nerastra perche carica di residui distaccati, bianca consistente in una seconda fase.

Proseguire con il risciacquo abbondante da ambedue le aperture del Fap

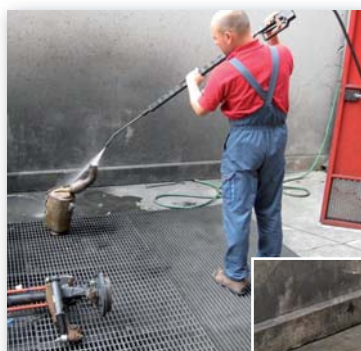

Quando la generazione di schiuma si abbassa drasticamente avremo raggiunto un risciacquo sufficiente.

A questo punto riempiamo con sola acqua il filtro e verificiamo il colore del flusso in uscita.



# FAPCLEANER

pulizia di filtri fap incrostati ed otturati

## SEQUENZA DI UTILIZZO PER PULIRE-DISOSTRUIRE FILTRI FAP



Il flusso di acqua che fuoriesce da tutte le aperture deve essere limpido e chiaro.

Liberare dai tappi in gomma le cannule di rimando gas.

Si noterà sullo scarico un drastico aumento del flusso in fuoriuscita sintomo dell'avvenuta pulizia.



A risciacquo avvenuto procedere con insufflaggio di aria compressa fino a completa asciugatura.

Ad un controllo visivo la reticolazione metallica deve presentarsi libera da eventuali residui ed ostruzioni e perfettamente chiara .

